

超低温無洗米精米機

MUSEN



Musen T-518-02K

MUSENは30 kgのお米をわずか6分でつややかな美味しい
超低温無洗米に仕上げるを驚異的精米をい実現！！



KITAZAWA JAPAN



超低温研磨軸流型無洗米精米機

MUSEN・T-518-02K
業務用仕様

プロが認めた高性能！


7つのポイント

- その1 軽トラとほぼお何高さの米置台で力要らずの張込作業！
(従来機の約10/1の労力です)
- その2 新設計の強力吸引ファンにより米肌に付着した白粉まで
ほぼ完全に除去！
- その3 後部開閉型ホッパーでいつでもクリーン精米
- その4 移動型防振キャスターで移動もらくらく低振動
- その5 30kgわずか6分で無洗米仕上げる驚異的な高能率
- その6 サンドブラスト特殊塗装でさびに強く高耐久性を実現
- その7 研磨軸流部は鋳物削りだし加工で半永久の耐久性を実現



無段階白度調整ダイヤル

- 無段階白度調整ダイヤルにより
玄米に近い精米から精白まで
無段階に調整可能です
- 30kgのお米をわずか6分で
艶やかな無洗米に仕上げます



フタ付ホッパー

らくらく張込

- 米置台は軽トラとほぼ同じ高さなので
従来機よりも10倍楽に張込みができます

- ホッパー部は後部開閉型で
異物の混入を防ぎます
- 60kgまでらくらく張込



- モデル身長165cm

*精米能率は検査米でのデータです



超低温研磨軸流型無洗米精米機

MUSEN・T-518-02C
コインタイマー仕様

コインタイマー

- 時間・料金は任意で設定できます

スライド型米置台

- 前部にスライド型米置台が付いているので 張込み作業が従来よりも10倍楽です
- お米40kgまで乗せてもOK




業界初のスライド型米置台



コインタイマーブレーカー

- 一体型ブレーカーでメンテナンスもらくらく!!

盗難防止・直立棒 (オプション)

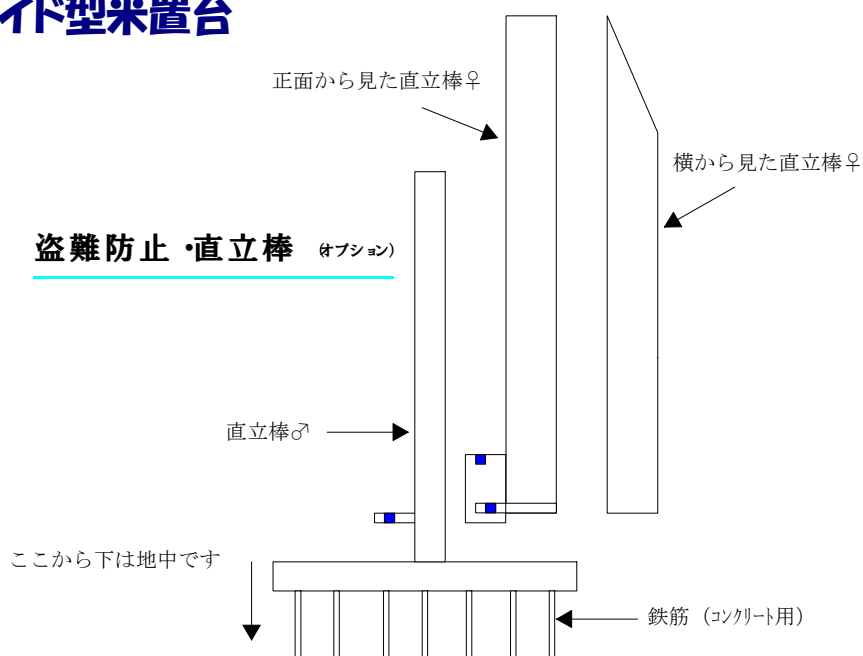

*盗難防止直立棒は設置場所に合わせ製作します

仕様表

機種	型式	タンク容量	能率	機体寸法	電源	出力	質量 kg	濁度 (透過光)
超低温 無洗米精米機	T-518-02K T-518-02C	60kg	270~300kg/時間 30kg/5.5分~7分 (検査米データ)	高さ-1050mm 幅 -520mm 奥 -710mm 米置台高さ -765mm 米出口高さ -500mm	業務用仕様 3相200V コインタイマー仕様 3相200V 単相100V	3.7kw 5馬力	110kg	65ppm

●濁度分析方法

無洗米5.0gを水400mlに入れ、振とう（150r.p.m. 30秒）を行い1分間静置して得られた検液について濁度（透過光）（JIS K0101.9.2）を測定しました。

*無洗米規格の濁度基準値を、濁度28ppm以下と定めている団体がありますが濁度65ppmのMUSENで精米したお米は、お米の細胞分解をことごとく押さえ研がず洗わずの非常に艶やかでお米本来の食感を味わえる美味しお米に仕上げます。



Q & A

Q：MUSENで搗いた無洗米を水に浸した時の濁り具合はどうですか？

A：通常白米で研ぎ流しを3~4回繰り返した後の濁り具合とMUSENで搗いた無洗米に水を入れた状態と同じ程度です

Q：故障した場合の修理や部品の供給は大丈夫でしょうか？

A：部品・修理詳細を明記頂ければ、即座に対応します

Q：設置すると移動する場合困難かと思われませんか？

A：移動キャスターが標準装備してますので簡単に移動できます

Q：無洗米にすると歩留まりが悪くなると聞きますがどうですか？

A：歩留まりは通常精米と比べるとお米のまわりに付着する肌糠を完全に除去するので肌糠を除去した分軽くなりますがお米本来の歩留まりは良くなります

Q：石抜機などのオプション品などはありますか？

A：石抜機や選別機などのオプション品がありますのでご相談ください



MUSEN
T-518-02C

オプション




石抜機



昇降機付
石抜機



白米選別機



白米自動計量器

コイン精米所


場所に応じた設計！
ぬか部屋は後部一体型！
2台設置型・1台設置型と豊富な機種！

施工設置については随時ご相談に応じます。



<http://www.kitazawakikai.com/>

精米プラント

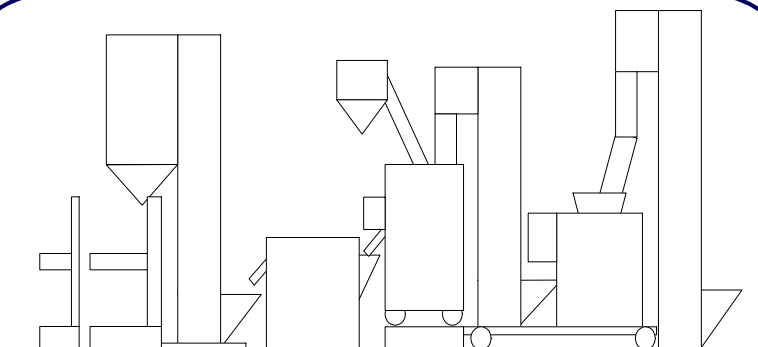

★ 経験・技術・発展 ★



KITAZAWA JAPAN

北澤機械店

本社 茨城県龍ヶ崎市川原代町5530-3

工場 茨城県龍ヶ崎市川原代町5530-1

Tel 0297-62-0921 Fax 0297-64-2315